


# 滑轨


## 20系列·二节式/三节式 轻载型

### 二节式·钢

代码	类型	宽度	材质	表面处理	
IDA53	二节式	3/4伸展	20	钢	光亮镀锌(三价)

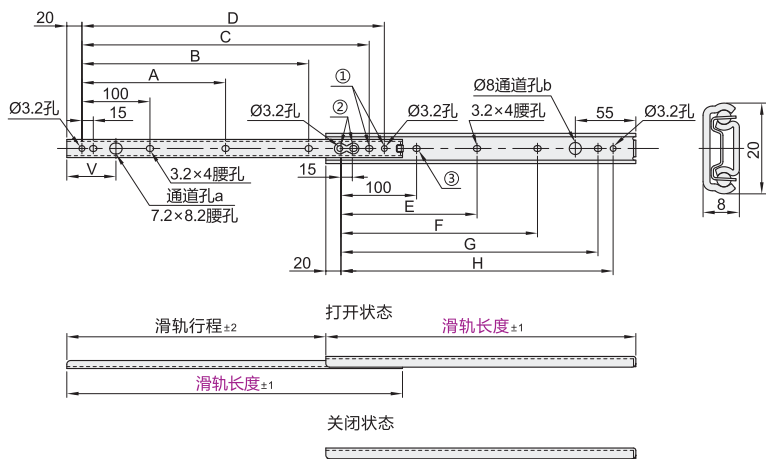

- 特点：  
3/4伸展。
- 注意：  
下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 按根销售。
- 推荐螺钉：请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ①的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b。
- ②的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- ③的安装孔对于450mm以上的滑轨，可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- 承载与重量仅供参考。






代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	H	V	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)	单价(元)
	滑轨长度	滑轨行程													
IDA53	200	132	—	145	160	—	145	160	—	145	160	55	13kgf	0.12	报价方式
	250	182	150	195	210	—	195	210	—	195	210	15kgf	0.15		
	300	220	—	190	245	260	—	160	245	260	16kgf	0.18			
	350	257	225	295	310	—	210	295	310	15kgf	0.23				
	400	294	265	345	360	—	260	345	360	13kgf	0.26				
	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	11kgf	0.29			
	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	8kgf	0.32			
	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510					

### 三节式·铝合金

代码	类型	宽度	材质	表面处理	
IDA61	三节式	全长伸展	20	铝合金	本色阳极氧化



- 特点：  
• 三节式滑轨。  
• 挤压铝制，变形小，小型、轻量。
- 按根销售。
- 推荐螺钉：请使用M4扁头螺钉。
- 承载与重量仅供参考。

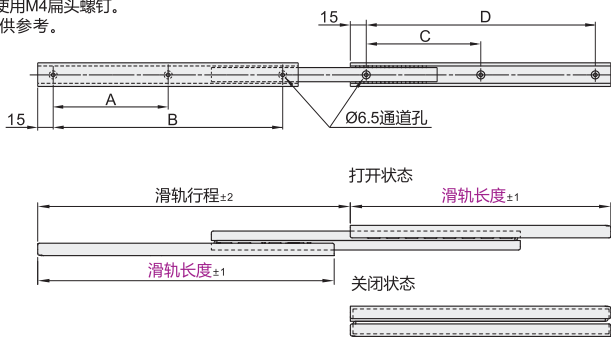

代码	型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1付)	参考重量(kg/pcs)	单价(元)
	滑轨长度	滑轨行程								
IDA61	100	100	—	70	—	70	11.2kgf	0.06	报价方式	
	200	223	85	170	85	170	9.2kgf	0.13		
	300	345	135	270	135	270	7.1kgf	0.20		
	400	460	185	370	185	370	5.1kgf	0.26		
	500	576	235	470	235	470	3.1kgf	0.33		

### 三节式·铝合金



代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA61	100	100
	200	223

IDA61 — 100



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

1